



BADGY200



LA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE TARJETAS ACCESIBLE PARA TODOS

Evolis presenta la solución Badgy200, concebida para permitirle crear tarjetas identificativas en color de calidad profesional, con gran facilidad.

Badgy200, una solución completa, fácil de usar y económica, responde a sus necesidades de personalización gráfica y de emisión instantánea de tarjetas, por unidad o en pequeños lotes.

SOLUCIÓN COMPLETA

- Esta solución completa incluye una impresora de tarjetas de plástico, el software de personalización de tarjetas identificativas Evolis Badge Studio[®]+, consumibles (cinta de color y tarjetas vírgenes) para 100 impresiones.
- Hay una cartoteca disponible gratuitamente en www.badgy.com: personalice la plantilla de diseño que elija añadiéndole sus textos, fotos, códigos de barras...

FACILIDAD DE USO

- Con la solución Badgy200, puede imprimir sus tarjetas en tres pasos en menos de un minuto. La impresora se instala y utiliza como una impresora de oficina estándar y el software incluido es muy intuitivo.
- Las cintas de impresión Badgy son fáciles de instalar y se reconocen automáticamente.

DISEÑO COMPACTO

- La impresora Badgy200 es más pequeña que una hoja A4, de modo que puede integrarse en todos los espacios de trabajo.
- Gracias a su peso ligero (solamente 1,7 kg) y a la bolsa de transporte (se vende por separado), Badgy200 es fácil de transportar.




Biblioteca de plantillas en línea



Software de personalización de tarjetas Evolis Badge Studio®



Impresora de tarjetas identificativas Badgy

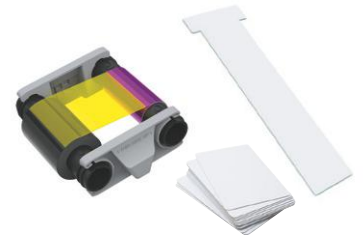

Cinta de color + tarjetas de PVC (53,98 x 85,60 mm) + 1 tarjeta de limpieza

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión a una sola cara, de borde a borde
- Resolución de impresión: 260 x 300 dpi
- Dos millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- Color (YMCKO): 38 s por tarjeta - 95 tarjetas/hora
- Monocroma: 11 s por tarjeta - 325 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0), cable incluido

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm - 20 mil)
- Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm - 20 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,50 a 0,76 mm (20 a 30 mil), ajuste automático
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

PANTALLA

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora¹: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

CINTAS BADGY

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Badgy.

- Capacidades de las cintas:
 - YMCKO (incluida): 100 impresiones/rodillo
 - Cinta monocroma negra: 500 impresiones/rodillo
- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

SOFTWARE

- Incluye Evolis Badge Studio®+ para la concepción y la impresión de tarjetas identificativas:
 - Importación desde bases de datos
 - Windows® 7 o superior y Mac OS® X 10.12 o superior
- Incluye Badgy Premium Suite® para Windows®:
 - Controlador de impresión
 - Utilidad de gestión y de configuración de la impresora con notificaciones gráficas¹
 - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
 - Compatible con Windows® 7 o superior
- Incluye el controlador de impresión para Mac OS® X (10.12 o superior)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Impresora
- Consumibles:
 - Cinta de color (YMCKO) para 100 impresiones
 - 100 tarjetas de PVC vírgenes (0,76 mm - 30 mil)
 - 1 tarjeta de limpieza
- Llave USB de instalación (controlador de la impresora, software Evolis Badge Studio® y modelos de tarjetas)
- Cable USB
- Bloque y cable de alimentación eléctrica

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Solución completa embalada:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Impresora:
 - Dimensiones (altura x longitud x anchura): 148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años (impresora y cabezal de impresión)²
- Extensiones de garantía disponibles opcionalmente

¹ Depende de su versión de Windows®
² Los gastos de devolución quedan a cargo del cliente



C/ Caléndula, 93 - Miniparc III - Edificio E
 28109 El Soto de la Moraleja - Alcobendas (Madrid)
 Telf.: +34 91 676 40 13 / +34 91 790 24 69
 Fax: +34 91 791 29 01
 e-mail: info@gamotechnology.es
www.gamotechnology.es

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisinortham@evolis.com

LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com